

AU
ASE UTRA

DUAL-QM2

556-S / 556 /
762-S / 762

Huolto- ja käyttöohje

Äänenvaimentimet

Quick Mount 2

-pikakiinnityksellä





Ase Utran äänenvaimentimilla on kahden vuoden takuu,
joka kattaa valmistuksesta johtuvat virheet.

Osto pvm. / /

n:o: _____

Myyjä: _____

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Vaimennintyyppi



- ☐ DUAL556-S-QM2 -vaimennin, ilman liekinsammutinta
(AU1022-BC/FDE/COY/OD)

Kokonaispituus/Jatkaa asetta:

155 mm/109 mm

Paino: 650 g

Halkaisija: 43,5 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

Pintakäsittely: Cerakote-pinnoite



- ☐ DUAL556-QM2 -vaimennin, ilman liekinsammutinta
(AU1021-BC/FDE/COY/OD)

Kokonaispituus/Jatkaa asetta:

185 mm/139 mm

Paino: 680 g

Halkaisija: 43,5 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

Pintakäsittely: Cerakote-pinnoite



- ☐ DUAL762-S-QM2 -vaimennin, ilman liekinsammutinta
(AU1124-BC/FDE/COY/OD)

Kokonaispituus/Jatkaa asetta:

166 mm/120 mm

Paino: 670 g

Halkaisija: 43,5 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

Pintakäsittely: Cerakote-pinnoite



- ☐ DUAL762-QM2 -vaimennin, ilman liekinsammutinta
(AU1123-BC/FDE/COY/OD)

Kokonaispituus/Jatkaa asetta:

191 mm/145 mm

Paino: 710 g

Halkaisija: 43,5 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

Pintakäsittely: Cerakote-pinnoite

Tuotelista (pakkauksen sisältö merkitty)

Tuotekoodi	Tuotekuvaus	
AU1022-BC/ FDE/COY/OD	Ase Utra DUAL556-S-QM2 -äänenvaimennin, ilman liekinsammutinta, Cerakote-pinnoite	
AU1021-BC/ FDE/COY/OD	Ase Utra DUAL556-QM2 -äänenvaimennin, ilman liekinsammutinta, Cerakote-pinnoite	
AU1124-BC/ FDE/COY/OD	Ase Utra DUAL762-S-QM2 -äänenvaimennin, ilman liekinsammutinta, Cerakote-pinnoite	
AU1123-BC/ FDE/COY/OD	Ase Utra DUAL762-QM2 -äänenvaimennin, ilman liekinsammutinta, Cerakote-pinnoite	

Lisätietoja

[illegible]

TARKKA HILJAINEN KOMPAKTI KESTÄVÄ

Ase Utran vaimentimia käyttävät erityisesti ampujat, jotka arvos-
tavat vaimentimen pienuutta, keveyttä ja tehokkuutta. Ne on
kehitetty vaimentamaan tehokkaasti laukaisuääntä. Alentunut lau-
kaisuääni pienentää ampujan riskiä saada kuulovaurio ja vähentää
merkittävästi ympäristömelua.


Vaimennin alentaa tehokkaasti myös aseiden rekyä. Alhaisen
rekyänsi ansiosta ampuja saa keskittyä tähtäykseen ja laukaisuun.
On huomattava, että vaimennin ei pienennä luodin lähtönopeutta
eikä huononna osumatarkkuutta. Vaimentimen paino muu-
taa asepiipun värähtelyä. Tästä syystä osumapiste voi olla eri
kohdassa kuin ilman vaimenninta ammuttaessa. Osumapisteen
muutos on asekohtaista. Vaimentimella voidaan ampua sekä
yliäänisiä (yli 320 m/s) että aliaäänisiä (alle 320 m/s) patruunoita.
Yliäänipatruunoissa luodin lentoääntä ei voi poistaa minkään tyyp-
pisellä äänenvaimentimella.

Miksi valita Ase Utran äänenvaimennin?

- laskee äänenpainetasen kuulovaurioriskirajan alapuolelle
- vähentää ympäristömelua
- pienentää merkittävästi aseiden rekyä
- poistaa pimeässä näkyvän suuliekin
- sopii myös avotähtäin aseisiin
- parantaa ampumatarkkuutta


KÄYTTÖOHJEET

QM2-pikakiinnitin on yhteensopiva NATO-standardien mukaisten liekinsammuttimien kanssa. Tarkista alkuperäisen liekinsammuttimen kunto ja puhtaus. Puhdista lukitusura (1.) ja koko liekinsamutin tarvittaessa.




QM2-pikakiinnittimen osat

1. Lukituspainike
2. Vapautuspainike
3. Lukitusvipu

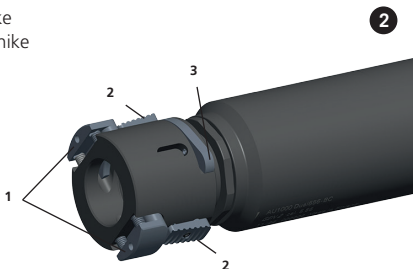

Vaimentimen kiinnitys – QM2-pikakiinnitin

3

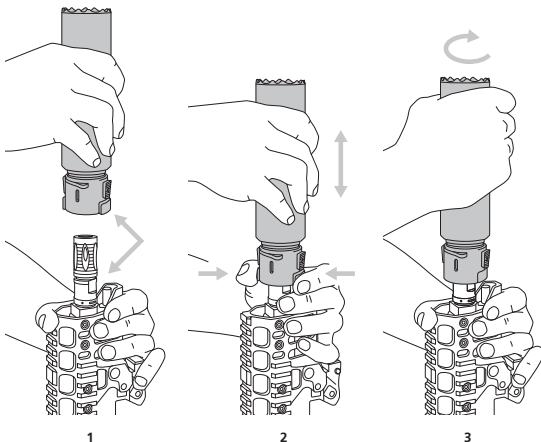

1. Varmista että liekinsammuttimen avainkolo ja pikakiinnittimen lukituspainikkeet ovat samassa linjassa.
2. Etsi liekinsammuttimen ura ja paina lukituspainikkeita vaimentimen molemmilta puolilta. Varmista, että lukituspainikkeet lukittuvat pohjaan.
3. Kiristä vaimennin käsikireydelle kiertämällä sitä myötäpäivään.


Kun vaimennin on kiinnitetty, tarkista piipun läpi katsomalla, onko vaimennin keskittynyt suoraan. **Löystyneellä tai vinoon keskittyneellä vaimentimella ei saa ampua.** Epävakaita tai piipun ulkopuolella hajoavia ammuksia (esim. frangible, sabot tms.) ei suositella ammuttavaksi vaimentimen ollessa paikoillaan, koska ne voivat vahingoittaa vaimenninta.

Tarkista, että rihlannousu on oikea luodinpainoon verrattuna.

Mikäli et ole jostakin asiasta varma, lisätietoja saat vaimentimen valmistajalta.

Vaimentimen irrotus – QM2-pikakiinnitin

4

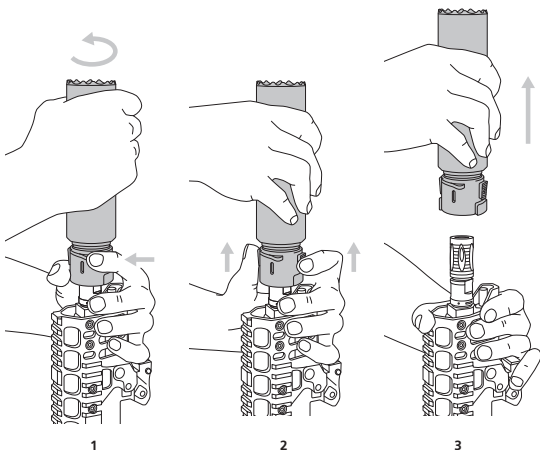

1. Löysää vaimennin painamalla lukitusvipua ja vääntämällä vaimenninta vastapäivään. 3/4 kierrosta riittää.
2. Avaa lukitus työntämällä vapautuspainikkeita kohti vaimentimen kärkeä.
3. Poista vaimennin suoraan vetämällä.

HUOLTO

Liekinsammuttimen tai suujarrun etuosaan kertyy likaa ammuttaessa, joten niiden pintojen pitäminen puhtaana auttaa vaimentimen käytössä. Pinnat voidaan puhdistaa esimerkiksi erilaisilla asepuhdistusaineilla. Likaa voi raaputtaa myös pois mikäli se on tarttunut tiukkaan. Huolehdi kuitenkin ettet vahingoita liekinsammutinta tai suujarrua.

Mikäli mahdollista vaimenninta tulisi säilyttää irrallaan aseesta kun sitä säilytetään pidempiä aikoja. Vaimennin irrotetaan ammunnan jälkeen ja asetetaan pystyasentoon jolloin vaimentimen sisään jäänyt mahdollinen kosteus pääsee haihtumaan. Tämän jälkeen suihkutetaan esimerkiksi aseöljyä vaimentimen sisään ja käännetään vaimenninta niin, että öljy levittyy vaimentimen seinämille.

Vaimentimen sisään jäänyt karsta liukenee aseöljyyn. Vältä liiallista öljyn käyttöä, koska se lisää savun muodostumista ammunnan aikana. Mikäli säännöllinen huolto on laiminlyöty vaimennin voidaan pestä siihen tarkoitettulla pesuaineella, jota voi erikseen tiedustella vaimennin valmistajalta.

Vaimentimen osien suojaamiseen ja huoltoon suosittelemme käytettäväksi säännöllisesti SchleleTek 2 in 1 Gun-Tuning -voitelu- ja puhdistusainetta tai vastaavaa laadukasta voiteluainetta. Aseöljy vaimentimen sisällä voi hetkellisesti parantaa vaimentimen tehoa.



Älä yritä avata tai purkaa vaimenninta!

SUSTAINABLE SUPPRESSION))) SINCE 1994



Ase Utra Oy
Valokaarentie 8
80710 Lehmo

Puh. +358 10 423 8810
contact@aseutra.fi
www.aseutra.fi

