



ÄÄNENVAIMENTIMET

**AU**  
ASE UTRA

# AU

ASE UTRA

## ÄÄNENVAIMENTIMET

- 3 Radien
- 4 S Series: SL5i, SL6i, SL7i, SL9i & SL11i CT
- 6 ECOi-pienoiskiväärivaimennin

### Äänenvaimentimet itselataaviin kivääreihin

- 7 Pikakiinnitysjärjestelmät
- 8 DUAL Gen2: 556-mini, 556-S, 556, 762-S & 762
- 10 S Series SL4i-SMG & SL6i-SMG
- 11 S Series SL6-BL .300BLK & SL8-BL .300BLK
- 12 Piipun kierteitys & kaliiperitaulukko
- 13 Tyypilliset äänenpainetasot
- 14 Ase Utra

# AU RADIEN

RADIEN / RADIEN TITAN  
RADIEN 300 / RADIEN 300XTi

**Ase Utra Radien** on teleskooppinen metsästysvaimennin, joka yhdistää kevyen painon ja erinomaisen ääni- sekä rekyylinvaimennuksen. Vaimennin painaa vain 290 g ja tarjoaa 29–31 dB nettovaimennuksen .308 Win -kaliiperilla. Nämä ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan jokaiselle metsästäjälle. Radien on suunniteltu .223/6,5 mm, .30 ei-magnum ja 9,3x62 -kaliipereille, ja se on valmistettu kova-anodisoidusta alumiinista. Saatavana on kaksi väri vaihtoehtoa: tungsten ja musta.

**Radien Titan** on optimaalinen valinta vaimentimen keveyttä arvostavalle metsästäjälle. Radien Titan yhdistää titaanisen suujarrun ja kova-anodisoidun alumiinisen vaimenninelementin. Vaimennin tarjoaa erinomaisen rekyylin- ja äänenvaimennuksen kaliiperivälillä .223 – .308 Win.



Radien Titan on vakiona saatavilla mustana ja tungstenin värisenä, ja erikoistilauksesta viidessä lisäväri vaihtoehdossa: bronze, FDE, coyote, OD green, ja sniper grey.

**Radien 300** on suunniteltu .300 Win Mag- sekä muille 7 mm–.30 magnum -kaliipereille. Se tarjoaa luotettavaa rekyylin- ja äänenvaimennusta erityisesti ei-magnum .30 -kaliipereissa. Kuten muutkin Radien-sarjan vaimentimet, runko on valmistettu kova-anodisoidusta alumiinista. Suujarru on valmistettu teräksestä.

**Radien 300 XTi** on suunniteltu .300 Win Mag- sekä muille 7 mm–.30 magnum -kaliipereille. Se tarjoaa erinomaisen äänen- ja rekyylinvaimennuksen myös ei-magnum .30 -kaliipereissa. Vaimenninrunko on valmistettu kova-anodisoidusta alumiinista. Kierre ja suujarru ovat titaania, mikä takaa keveyden ja kestävyuden vaativassa käytössä. Äänenvaimennus on 35–36 dB (.300 Win Mag).

Radien 300 ja 300 XTi:n väri on musta.











Radien  
285 g / 210 mm

Radien Titan  
200 g / 140 mm

Radien 300  
400 g / 236 mm

Radien 300XTi  
480 g / 282 mm

## UUTTA

								
<b>Radien</b>	.222 – .30, .338/9.3	285–295	210	110	45	29–31	Alumiini	Anodisointi
<b>Radien Titan</b>	6.5 Creedmoor * .308 **	200–210	140	122	45	27–29 * 24–26 **	Alumiini ja titaani	Anodisointi
<b>Radien 300</b>	.300 Win Mag	n. 400	236	125	49,5	31–33	Alumiini	Anodisointi
<b>Radien 300XTi</b>	.300 Win Mag saakka	480	282	171	49,5	35–36	Alumiini ja titaani	Anodisointi ja Cerakote



SL5i ja SL11i. S Series -vaimentimet on saatavana sekä BoreLock- että kierrekiinnityksellä.



## AU S SERIES

SL5i / SL6i / SL7i / SL9i / SL11i


**S Series SL5i** on markkinoiden pienin teräsrunkoinen vaimennin, jolla saavutetaan alle 140 dB taso ampujan korvassa .308 Win -kaliiperissa. SL5i soveltuu erinomaisesti metsästykseseen ja rata-ammuntaan. **SL6i**-sarjan äänenvaimentimet on suunniteltu raskaampiin metsästyskaliipereihin.

Isompaa vaimennustehoa hakeville valikoimasta löytyy **S Series SL7i**, joka tarjoaa lisävaimennusta vain hieman suuremmissa koossa. Maksimaalinen vaimennusteho .338 LM -kaliiperille saavutetaan **SL9i**-vaimentimella.

**SL11i .375 CT** on suorituskykyinen ja kompakti ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaimennin, joka on suunniteltu .375 CheyTac -kaliiperin tarkkuuski-vääreihin. Se tarjoaa erinomaisen äänen- ja suuliekinvaimennuksen.

S Series -vaimentimia on saatavana laajalla kierrevalikoimalla, mikä takaa yhteensopivuuden eri piipun paksuuksiin.

S Series -vaimentimien kokovertailu kierrekiinnityksellä.

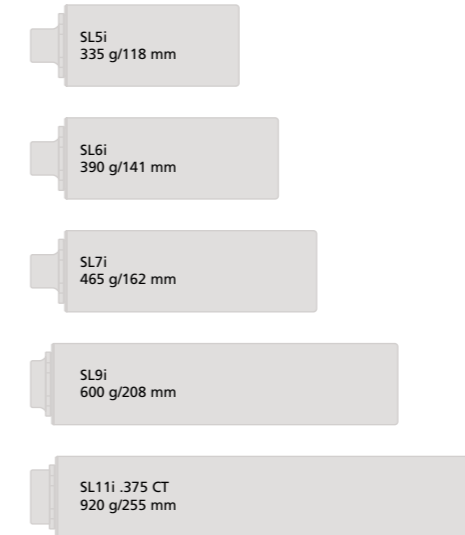

Ase Utran eri vaimenninmalleihin on saatavana lämpö-/väreily suoja. Suojat on valmistettu erittäin kestävästä 1000D CORDURA® ja Nomex® -kankaista. Suoja pienentää ja viivyttää väpöväreilyn vaikutusta, suurempia laukaussuureita ammuttaessa. Kuuman vaimentimen irrottaminen tarvittaessa on myös helpompaa.

Model	Caliber	Weight (g)	Length (mm)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Sound Level (dB)	Material	Accessories
<b>SL5i DT / BL*</b>	Saatavilla neljä kaliiperikokoa: .223, .25, .30 ja 8 mm	335–345 / *420	118 / *130	103 / *92	44,5	22–25 (1 m piipun suulta sivulle, .308 Win) 22–24 (ampujan korva, .308 Win)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL6i DT / BL*</b>	Saatavilla kaksi kaliiperikokoa: .338/9.3 ja .375	390–410 / *460	141 / *158	126 / *103	44,5	18–22 (1 m piipun suulta sivulle, .9.3x62) 21–22 (ampujan korva, .9.3x62)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL7i DT / BL*</b>	Saatavilla kolme kaliiperikokoa: .30, 8mm ja .300 Win Mag / .338 Lapua Mag	465–485 (.30, 8mm) / *530–550 570–590 (.300 / .338) / *640–660	162 / *176–181	147 / *131	44,5 (.30, 8mm) 45 (.300 / .338)	30–33 (1 m piipun suulta sivulle, .308 Win) 26–28 (ampujan korva, .308 Win)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL9i DT / BL*</b>	Saatavilla kaksi kaliiperikokoa: .30, ja .300 Win Mag / .338 Lapua Mag	600 (.30) / *670 725 (.300 / .338) / *790	208 / *218	192 / *170	44,5 (.30) 45 (.300 / .338)	32–35 (1 m piipun suulta sivulle, .308 Win) 29–32 (ampujan korva, .308 Win) 35+ (1 m piipun suulta sivulle, .338 LM) 26+ (ampujan korva, .338 LM)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL11i .375 CT DT / BL*</b>	.375 CT	920 / *970	255 / *260	230 / *205	45	30+	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote

Väri vaihtoehdot

Black

FDE

Coyote

OD Green

Sniper Grey

## AU ECOi

Kaksiosainen vaimenninelementti helpottaa purkamista ja puhdistamista.

Uusi päivitetty ECOi-pienoiskiväärivaimennin on erittäin tehokas ja kevyt. Se on optimoitu käyttöön niin pienoiskivääreille kuin pistooleillekin tarjoten samalla parannettua vaimennustehoa. ECOi-vaimennin on valmistettu alumiinista ja viimeistely anodisoidulla pinnalla. Vaimennin ei estä avotähtäinten tai matalalle asennettujen kiikaritähtäimien käyttöä.

Vakiokierteinä ovat 1/2" x 20 UNF tai 1/2" x 28 UNEF. Yksinkertainen rakenne tekee vaimentimen huoltamisesta helppoa.



.22 LR

.17 HMR



105 g

105



140 mm

140



125 mm

125



28 mm

28



dB

ka. 30

29-33 (1 m piipun suusta sivulle, .22 LR kivääri)  
28-31 (1 m piipun suusta sivulle, .22 LR pistooli)



Alumiini

Alumiini



Anodisointi

Anodisointi



105 g / 140 mm

## PIKAKIINNITYS- JÄRJESTELMÄT

### BORELOCK – 4-ASEMAINEN PIKALUKITUS

BoreLock-kiinnitys on helppokäyttöinen ja varma tapa kiinnittää vaimennin aseeseen. BoreLock-kiinnitys varmistaa ettei vaimennin löysty ammunnan aikana. BoreLock-kiinnittimen 4-asemainen pikasäätö varmistaa, että vaimennin on lukittu aina oikealla tiukkuudella. BoreLock-kiinnitteiset vaimenninmallit kiinnittyvät Ase Utran valmistamiin kiinnitinkauluksiin, liekinsamuttimiin tai suujarruihin.

#### BoreLock HiPer, Hiper S ja bird cage -liekinsamuttimet

HiPer -liekinsammutin on äärimmäisen tehokas liekinsammutin. Keskittävä kartiopinta varmistaa vaimentimen keskittymisen ja estää myös kiinnityskierteen likaantumisen. HiPer liekinsamuttimia on saatavilla laajaan valikoimaan .223 - .30 kaliiperin aseita. Saatavilla on myös bird cage mallinen BoreLock -liekinsammutin .223 - .30 kaliiperin aseisiin.



#### BoreLock .30/.338 ja .223/5.56 cal -suujarrut

Kaksiosaisen rakenteen ansiosta, suujarrun asemoimiseen ei tarvita prikkoja tai shim-kittejä. Asennus on varma, helppo ja nopea. Koska piipun ja suujarrun välissä ei käytetä ylimääräisiä kappaleita, on suujarrun ja vaimentimen suoruus entistä varmempi.

#### BoreLock-kiinnitinkaulus

Kaulus on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat jatkaa olemassa olevan suulaiteen käyttöä. Yhteensopivia ovat liekinsamuttimet ja suujarrut, joiden halkaisija on alle 22 mm ja pituus maksimissaan 63 mm.




Vakio A1 bird cage -liekinsammutin, M4-tyyppinen karbiini 14.5" piipulla.



Ase Utra HiPer -liekinsammutin, M4-tyyppinen karbiini 14.5" piipulla.

### UUSI, NATO A1/A2-YHTEENSOPIVA QUICK MOUNT 2 -PIKAKIINNITYS

QM2 on Ase Utran uusimman sukupolven pikakiinnitysjärjestelmä. QM2 on suunniteltu NATO A1/A2 -standardin liekinsamuttimiin. Innovatiivisen mekanisminsa ansiosta QM2 mahdollistaa vaimentimen aiempaa nopeamman kiinnityksen ja irrotuksen, vain muutamassa sekunnissa.

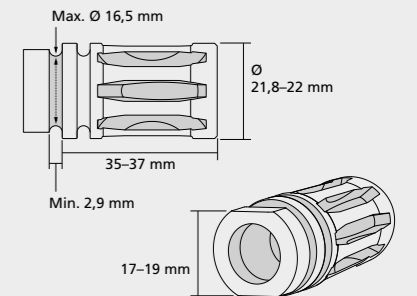


NATO A1/A2 -liekinsamuttimien mitoitus QM2-kiinnitykselle.



DUAL556-Mini GEN2 QM2



DUAL556-S GEN2 QM2

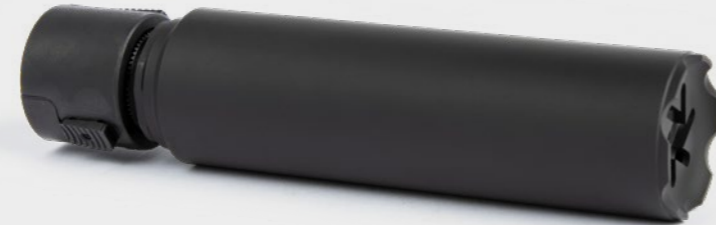

DUAL556 GEN2 QM2

## AU DUAL GEN2

### DUAL556-MINI / DUAL556-S / DUAL556 DUAL762-S / DUAL762

DUAL GEN2 vaimentimien läpivirtaava rakenne on optimaalinen itselataaville aseille. DUAL tarjoaa erinomaisen liekinvaimennuksen ja lisää lukon rungon nopeutta vain noin 5 %, kun perinteisillä vaimentimilla lisäys on tyypillisesti 25–50 %. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaimenninrunko ja BoreLock- tai QM2-kiinnitys tekevät DUAL-vaimentimesta erittäin kestävä ja luotettava. DUAL GEN2 tarjoaa entistä paremman äänenvaimennuksen ja vähentää merkittävästi osumapisteen muutosta.

DUAL GEN2 -vaimentimet ovat saatavana BoreLock- ja QM2-pikakiinnityksellä sekä kierrekiinnityksellä.

Kiinnitysvaihtoehdot

**DUAL556-MINI:** BoreLock A1 Bird Cage ja BoreLock Hiper-S -liekinsammuttimet, BoreLock -suujarru, NATO A1/A2 -liekinsammuttimet, kierrekiinnitys




**DUAL556-S & DUAL762-S:** BoreLock A1 Bird Cage ja BoreLock Hiper-S -liekinsammuttimet, BoreLock -suujarru, NATO A1/A2 -liekinsammuttimet, kierrekiinnitys

**DUAL556 & DUAL762:** Kaikki BoreLock-yhteensopivat suulaitteet, NATO A1/A2 -liekinsammuttimet, kierrekiinnitys



DUAL GEN2 -sarjan vaimentimet ovat saatavana viidessä värissä.

DUAL GEN2 -vaimentimien kokovertauilu QM2-kiinnityksellä.



	5.56x45	g	mm	mm	mm	dB	Ruostumaton teräs	Cerakote
<b>DUAL556-MINI BL / QM2* / DT**</b>	5.56x45	430 / *560 / **370	119 / *130 / **110	72 / *83 / **94	43,8	n. 21 (1 m piipun suulta sivulle) n. 16 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Cerakote
<b>DUAL556-S BL / QM2* / DT**</b>	5.56x45	520 / *650 / **455	141 / *155 / **135	96 / *109 / **120	43,5	n. 23 (1 m piipun suulta sivulle) n. 18 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Cerakote
<b>DUAL556 BL / QM2* / DT**</b>	5.56x45	545 / *680 / **500	175 / *185 / **152	120–130 / *139 / **129	43,5	n. 25 (1 m piipun suulta sivulle) n. 20 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Cerakote
<b>DUAL762-S BL / QM2* / DT**</b>	7.62x51	540 / *670 / **485	151 / *166 / **146	105 / *120 / **131	43,5	n. 23 (1 m piipun suulta sivulle) n. 18 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Cerakote
<b>DUAL762 BL / QM2* / DT**</b>	7.62x51	580 / *710 / **530	180 / *191 / **158	127–137 / *145 / **135	43,5	n. 24 (1 m piipun suulta sivulle) n. 19 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Cerakote

Väri vaihtoehdot

Black

FDE

Coyote

OD Green

Sniper Grey



## AU S SERIES

SL4i-SMG MP5  
SL6i-SMG MP5

SL4i-SMG MP5  
280 g/109 mm

SL6i-SMG MP5  
380 g/153 mm

Kompaktit ja kevyet vaimentimet 9 mm karbiineihin ja konepistooleihin.









Kiinnitys:  
3-lug-kiinnitysjärjestelmä MP5-piippuihin.  
Saatavana myös BoreLock- ja kierrekiinnityksellä.








S Series SL4i-SMG MP5 ja SL6i-SMG MP5 ovat saatavana myös BoreLock-kiinnityksellä.



3-lug-kiinnitys  
Hiper MP7 -liekin-  
sammuttimessa.

	 9x19mm	 g	 mm	 mm	 mm	 dB	 Ruostumaton teräs	 Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL4i-SMG MP5</b>	9x19mm	280	109	75	44	13–16 (1 m piipun suulta sivulle) 13–15 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL6i-SMG MP5</b>	9x19mm	380	153	120	44	22–25 (1 m piipun suulta sivulle) 16–22 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote

Väri vaihtoehdot:  Black  FDE  Coyote  OD Green  Sniper Grey



## AU S SERIES

SL6i-BL .300 BLK / SL8i-BL .300 BLK



SL6i-BL .300 BLK









SL8i-BL .300 BLK






SL6i-BL .300 BLK ja SL8i-BL .300 BLK -vaimentimet on suunniteltu erityisesti .300 Blackout -kaliiperille. Kehitystyössä ja suorituskyvyssä on huomioitu sekä yli- että aliäänisten latausten käyttäminen. SL6i-BL tarjoaa erinomaisen koon ja suorituskyvyn tasapainon, kun taas SL8i-BL on suunniteltu maksimaaliseen suorituskykyyn ja mahdollistaa erinomaisen tarkkuuden sekä vähäisen osumapisteen siirtymän.

Kiinnitysvaihtoehdot  
**SL6i-BL .300 BLK:** BoreLock Bird Cage ja Hiper-S -liekinsammuttimet, BoreLock -suujarru, kierrekiinnitys  
**SL8i-BL .300 BLK:** Kaikki BoreLock-yhteensopivat suulaitteet, kierrekiinnitys

SL6i-BL .300 BLK  
445 g/150 mm

SL8i-BL .300 BLK  
545 g/200 mm

	 .300 Blackout	 g	 mm	 mm	 mm	 dB	 Ruostumaton teräs	 Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL6i-BL .300 BLK</b>	.300 Blackout	445	150	90	43	.300 BLK sub sonic, 26–29 (1 m piipun suulta sivulle) .300 BLK sub sonic, 20–23 (ampujan korva) .300 BLK super sonic, 27–29 (1 m piipun suulta sivulle) .300 BLK super sonic, 17–23 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote
<b>SL8i-BL .300 BLK</b>	.300 Blackout	545	200	140	43	.300 BLK sub sonic, 29–31 (1 m piipun suulta sivulle) .300 BLK sub sonic, 23–26 (ampujan korva) .300 BLK super sonic, 29–31 (1 m piipun suulta sivulle) .300 BLK super sonic, 18–24 (ampujan korva)	Ruostumaton teräs	Puhallettu ruostumaton teräs tai Cerakote

Väri vaihtoehdot:  Black  FDE  Coyote  OD Green  Sniper Grey

## KALIIPERITAU LUKKO

Kaliiperi	SL5i .223	SL5i .25	SL5i .30	SL6i .338/9.3	SL6i .375	SL7i .30	SL7i .300/.338	Radien .223/.25	Radien .30	Radien .338/9.3	Radien Titan 6.5	Radien Titan .30	Radien 300	Radien 300 XTi
204 Ruger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
222 Rem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
223 Rem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22-250 Rem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
243 Win	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
260 Rem	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25-06 Rem	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.5X55 SE	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.5 Creedmoor	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
270 Win	✗	✗	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗	●	●	●
7X64	✗	✗	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗	●	●	●
7MM-08 Rem	✗	✗	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗	●	●	●
308 Win	✗	✗	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗	●	●	●
30-06 Sprg	✗	✗	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗	●	●	●
9.3X62	✗	✗	✗	●	●	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗
9.3X66 SAKO	✗	✗	✗	●	●	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7 mm Rem Mag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	●	●
300 Win Mag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	●	●
338 Federal	✗	✗	✗	●	●	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗
338 Win Mag	✗	✗	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗
.338 Lapua Mag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
.375 H&H Mag	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Kaliiperi	ECOi .22	ECOi .17
.22 LR	●	✗
.17 HMR	●	●
.22 WMR	●	✗


- Suositus.
- Saa käyttää, alentunut vaimennusteho.
- Saa käyttää, huomattavasti alentunut vaimennusteho.
- ✗ Ei saa käyttää.

## PIIPUN KIERTEYTYS

Mikäli aseessa ei ole kierrettä valmiina, suosittelemme seuraavia kierrevaihtoehtoja, joilla pystytään kattamaan suurin osa kivääreistä;

**Kevytpiippuiset aseet .30 ja sitä pienemmät kaliiperit:** M14x1 Sako / no spigot  
**Kevytpiippuiset aseet 9.3, .338 Win Mag ja muut vastaavat kaliiperit:** M15x1 Sako / no spigot  
**Raskas- ja ratapiippuiset aseet kaikissa kaliipereissa:** M18x1 Sako / no spigot

Lisäksi Ase Utralta löytyy laaja valikoima vakiokierteitä, kattamaan jo kiertetyt aseet ja eroavaisuudet asevalmistajien kierrevaihtoehtoissa.

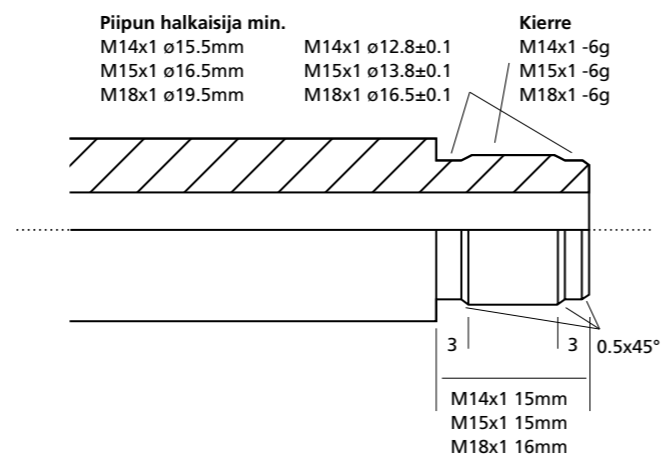


## TYYPILLISET ÄÄNENPAINETASOT

Sivulla esitetyt äänenpainetasot on testattu erityisesti ampuma-aseiden laukausmelun mittaukseen soveltuvalla mittauskalustolla. Laukaukset on ammuttu avoimessa maastossa, yli 10 metrin etäisyydellä heijastavista pinnoista. On huomioitavaa, että äänenpainetasoihin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi: ympäristö, sääolosuhteet, kaliiperi, piipun pituus ja käytetty lataus.

Yrityksemme käyttämä Bruel & Kjaer PULSE Type 3052-A-030/3ch -äänepainetasomittari on suunniteltu impulssimelun luotettavaan mittaukseen.

Kaliiperi	Vaimennin	1 Äänenpainetaso 1 m piipun sivulta (dB C peak)	2 Äänenpainetaso ampujan korvassa (dB C peak)
.22 LR 560 mm kiväärinpiippu sub sonic patruuna	Vaimentamaton ECO .22	136–140 110–114	130–132 108–110
.222 Rem 508 mm piippu	Vaimentamaton S series SL5i .223	162–164 133–135	154–156 127–129
6.5x55 SE 508 mm piippu	Vaimentamaton S series SL5i .25 Radien .25	166–167 140–142 135–137	157–159 133–135 128–130
6.5 Creedmoor	Vaimentamaton S Series SL5i Radien .25 Radien Titan	167–169 137–140 135–139 140–141	156–158 131–133 126–130 129–132
.308 Win 508 mm piippu	Vaimentamaton S series SL5i .30 S series SL7i .30 Radien .30	165–167 142–144 136–138 137–139	158–160 135–137 131–133 128–130
.308 Win 570 mm piippu	S series SL5i .30 Radien Titan Radien 300	139–132 145–148 134–140	128–130 132–135 125–130
.300 Win Mag 602 mm piippu	Vaimentamaton S series SL7i .300/.338 Radien 300	167–169 145–147 140–144	159–162 134–136 130–134
9.3x62 508 mm piippu	Vaimentamaton S series SL6i 9.3 Radien 9.3	166–168 148–150 141–146	159–161 138–140 132–137
.338 Lapua Mag 570–690 mm piippu	Vaimentamaton S series SL7i .300/.338 S series SL7-BL .338 S Series SL9i	170+ 146–150 146–150 140–141	170+ 136–139 136–139 133–135

**Katso lisätietoja aseiden  
äänenvaimennuksen  
mittaamisesta: [www.aseutra.fi](http://www.aseutra.fi)**

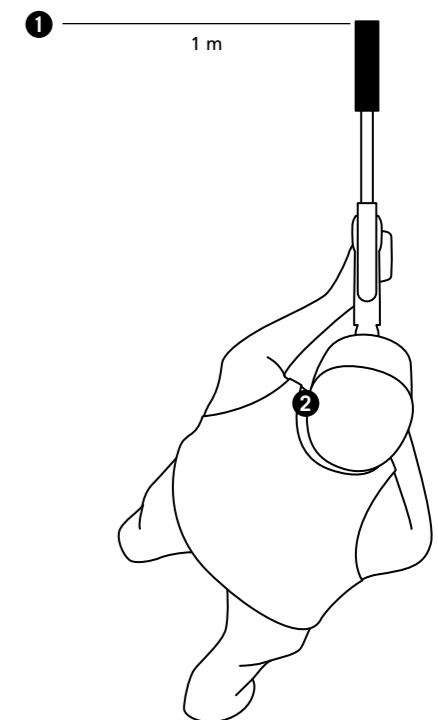

# SUSTAINABLE SUPPRESSION

Ase Utra Oy on yksi maailman suurimmista äänenvaimenninvalmistajista. Olemme valmistaneet äänenvaimentimia metsästys-, ampumaharrastus- sekä ammattikäyttöön vuodesta 1994 alkaen.

Ase Utra äänenvaimentimet ovat erittäin kestäviä ja luotettavia. Vaimentimemme ovat käytössä vaativissa olosuhteissa niin metsästäjillä kuin useiden maiden poliisiviranomaisilla ja sotilailla. Tuotteemme menestys perustuu huippulaatuun, joka on tulosta tinkimättömästä ja edelleen jatkuvasta tuotekehitystyöstä.

## KAHDEN VUODEN TAKUU

Ase Utran äänenvaimentimilla on kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistuksesta johtuvat virheet. Ase Utran vaimentimien mukana toimitetaan ohjeet huollosta ja käytännön neuvoja vaimentimien käytöstä. Ase Utra äänenvaimentimia myyvät aseliikkeet ja asesepät kautta maan.

## MIKSI VALITA ASE UTRAN ÄÄNENVAIMENNIN?

- laskee äänenpainetason kuulovaurioriskirajan alapuolelle
- vähentää ympäristömelua
- pienentää merkittävästi aseiden rekyä
- poistaa pimeässä näkyvän suuliekkeen
- sopii myös avotähtäin aseisiin
- parantaa ampumatarkkuutta

## ASE UTRA OY

Valokaarentie 8  
80710 Lehmo

Puh. +358 10 423 8810  
contact@aseutra.fi  
[www.aseutra.fi](http://www.aseutra.fi)

SUSTAINABLE SUPPRESSION ))) SINCE 1994



[WWW.ASEUTRA.FI](http://WWW.ASEUTRA.FI)

